Dane znamionowe maszyny

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	2359 kg
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	1184 kg
Wydajność pompy	66.50 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	101.80 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	17.3 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11.8 km/h

Silnik

Producent/model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Paliwo	Silnik wysokoprężny
Chłodzenie	Ciecz
moc przy 2600 obr/min	54.5 kW
Moment obrotowy przy 1425 obr./min (SAE J1995 brutto)	266.3 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2400 cm^3
Zbiornik paliwa	93.70 L

Masy

Masa robocza	3271 kg
Masa transportowa	2939 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane przez przełączane sterowanie joystickami (SJC) lub dwie dźwignie ręczne
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały albo przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne

Funkcje standardowe

- Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach
- Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
- Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)
- Regulowany fotel z amortyzacją
- Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
- Alarm cofania
- System blokady sterowania Bobcat (BICS)
- Układ osprzętu Bob-Tach™
- Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
- Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)
- Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
- Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
- Klakson
- Rozruch za pomocą kluczyka
- Przednie i tylne światła robocze LED
- Wspornik ramienia podnoszącego
- Wskaźniki
- Hamulec postojowy
- Pałąk ochronny
- Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
- Tłumik z chwytaczem iskier
- Dwubiegowy napęd jazdy
- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
- IQ maszyny (telematyka)

Wyposażenie opcjonalne

- 10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w trudnych warunkach, obręcze z odsadzeniem
- 10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach
- 12 x 16,5, opony Solid Flex
- 31 x 12-16,5, 10-warstwowe, opony do jazdy w grząskim terenie, obręcze z odsadzeniem
- Dotykowy wyświetlacz siedmiocalowy (zintegrowany Bluetooth, zestaw głośnomówiący, kamera cofania)
- Automatyczna klimatyzacja
- Automatyczne sterowanie jazdą
- Światło obrotowe
- Kabina Clear View
- Podgrzewany fotel tekstylny z zawieszeniem pneumatycznym z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
- Sterowanie ręczne lub nożne
- Power Bob-Tach
- Radio
- Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
- Kamera cofania
- Światło stroboskopowe

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	78 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631–1)	0.76 ms^{-2}
Niepewność drgania całego ciała	0.38 ms^{-2}
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349–1)	0.76 ms^{-2}

Wymiary

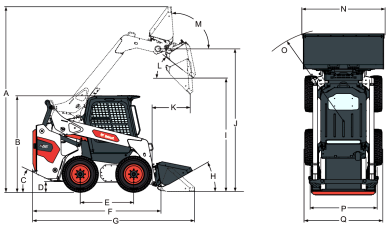

(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	803.1 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1133.3 mm	(N)	1727.2 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2033.4 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1406.6 mm
(H)	30.0°	(Q)	1641.5 mm
(I)	2395.8 mm		

Osprzęt

- Akcesoria do wideł paletowych
- Chwytaki do pni
- Chwytaki przemysłowe
- Chwytak widłowy
- Frezarki
- Gąsienice stalowe
- Grabie mechaniczne
- Inne
- Kopaczki
- Koparki
- Koparki do rowów
- Kosiarki
- Kosiarki bijakowe
- Kosiarki rotacyjne
- Brushcat™
- Kosze samowyładowcze
- Lemiesze obudowane
- Lemiesze spycharki
- Lemiesze śnieżne
- Lemiesze śnieżne V
- Łyżki budowlane/przemysłowe
- Łyżki do mieszania
- Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych
- Łyżki do śniegu i materiałów lekkich
- Łyżki kombinowane
- Łyżki niskoprofilowe
- Łyżki otwarte
- Maszyny do uprawy roli
- Mieszadła do betonu
- Młoty
- Młoty spadowe
- Piła tarczowa
- Piły do zarośli
- Pompy do betonu
- Przesadzarki drzew
- Rębaki do drewna
- Rębaki do pni
- Rębaki obrotowe
- Rozrzutniki
- Równiarki
- Skaryfikatory
- Spulchniarki
- Spychacze śnieżne
- Szczotka z włosia
- Świdry
- Tilt-Tatch
- Ubijarki do rowów
- Układarki darni
- Walce wibracyjne
- Widły do beli
- Widły paletowe, hydrauliczne
- Wyposażenie dodatkowe frezarki
- Wyposażenie dodatkowe młota
- Wyposażenie dodatkowe świdra
- Wyposażenie laserowe
- Zamiatarki
- Zamiatarki kątowe

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — zdjęcia urządzeń Bobcat mogą przedstawiać wyposażenie odbiegające od standardowego